

# Каталог продукции OGM

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [adw@nt-rt.ru](mailto:adw@nt-rt.ru) || сайт: <https://apeyron.nt-rt.ru/>



OGM

## Содержание:

Линейные светодиодные светильники, 230 В .....	4
Универсальные светодиодные панели, 230 В.....	5
Светодиодные панели встраиваемые, 230 В.....	6
Светодиодные зеркальные ночники 3D.....	8
Светодиодные акриловые ночники .....	9
Светодиодная лента SMD 2835, 12 В.....	10
Светодиодная лента SMD 5050, 12 В.....	12
Светодиодная лента SMD 5630, 12 В.....	15
Источники питания, 12 В.....	16
Светодиодная лента для бани и сауны, 24 В.....	19
Светодиодная лента, 220 В .....	20
Аксессуары для светодиодной ленты, 220 В .....	23
Комплекты светодиодной ленты, 12 В .....	24
Комплекты светодиодной ленты, 220 В .....	26
Профиль алюминиевый для светодиодной ленты.....	29



- 185-265 Вольт
- 170°
- >80
- IP20
- < 5%
- 30 000 часов

**Способы монтажа**

- накладной
- подвесной



600 мм

## Области применения

Предназначены для общего освещения:

- торговых и складских помещений
- офисных помещений, медицинских и образовательных учреждений
- подсобных помещений и гаражей

## Преимущества

- В несколько раз экономичнее традиционных ламп
- Укомплектован крепежами для монтажа
- Простой монтаж за несколько минут
- Встроенный драйвер


Артикул	Цвет свечения	Размеры	Мощность	Световой поток
O30-01	■ дневной белый 4000 К	600 x 75 x 25 мм	18 Вт	1200 лм



- 185-260 Вольт
- 120°
- >80
- IP20
- < 5%
- 30 000 часов

**Способы монтажа**

- накладной
- встраиваемый
- подвесной

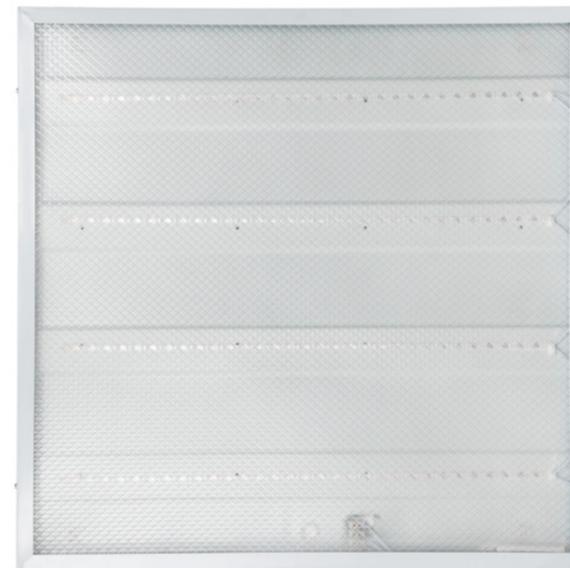

## Области применения


Подходят для основного освещения:

- офисно-административных помещений
- торговых залов
- производственных помещений
- объектов ЖКХ

## Преимущества

- Энергоэффективная замена светильников с люминесцентными лампами
- Универсальный тип монтажа
- Меньшая нагрузка на потолочную систему благодаря легкой конструкции
- Клеммная колодка в комплекте

Артикул	Цвет свечения	Размеры	Мощность	Световой поток
O42-001	■ дневной белый 4000 К	595 x 595 x 19 мм	36 Вт	3300 лм
O42-002	■ холодный белый 6500 К			

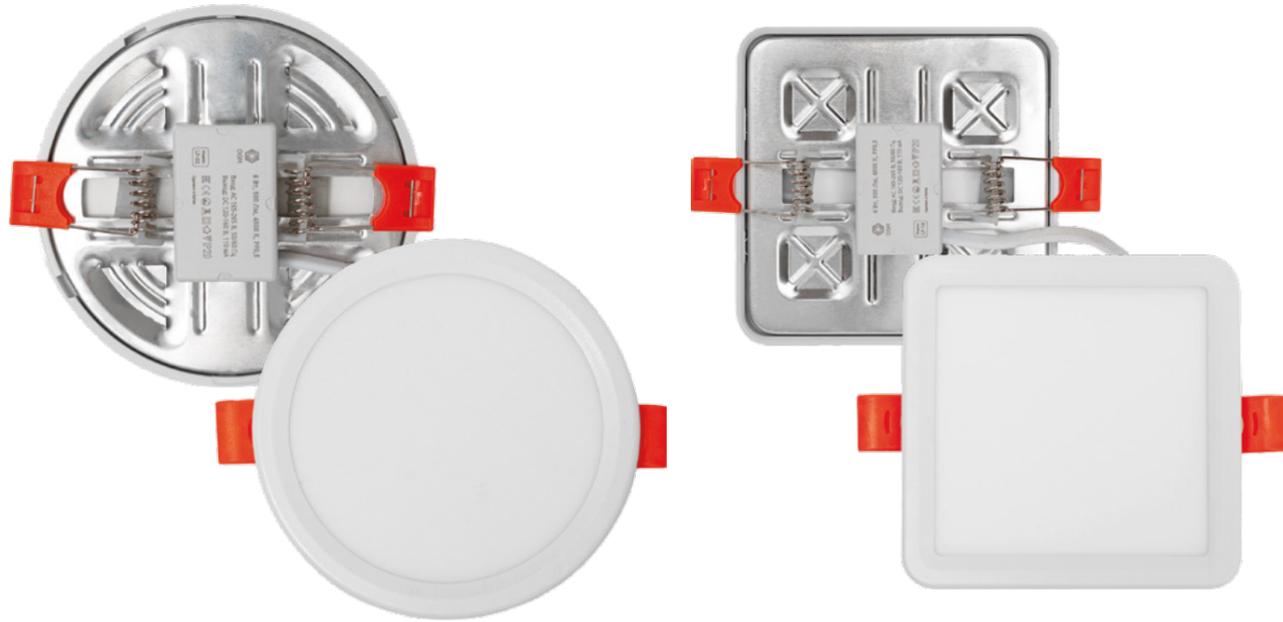

Материал корпуса: алюминий



165-265  
Вольт



120°



>80



IP20



< 5%



30 000  
часов

регулировка  
крепёжных  
зажимов



### Области применения

Предназначены для общего освещения:

- для основного и акцентного освещения на кухне, в гостиной, спальне
- офисных помещений
- торговых залов
- спортивных клубов
- кафе

### Преимущества

- Подходят для установки на потолок и на стену
- Подходят для всех типов потолков: подвесных, натяжных, гипсокартонных
- Матовый рассеиватель исключает блики
- Технология боковой засветки (заливной тип) обеспечивает равномерность свечения



Артикул	Цвет свечения	Мощность	Световой поток	Размер изделия	Размер посадочного отверстия	Форма	
LP-02	дневной белый	6 Вт	500 лм	Ø 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм	○	
LP-03	холодный белый	6 Вт	500 лм	Ø 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм		
LP-05	дневной белый	8 Вт	750 лм	Ø 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм		
LP-06	холодный белый	8 Вт	750 лм	Ø 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм		
LP-08	дневной белый	15 Вт	1200 лм	Ø 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм		
LP-09	холодный белый	15 Вт	1200 лм	Ø 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм		
LP-11	дневной белый	20 Вт	1500 лм	Ø 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм		
LP-12	холодный белый	20 Вт	1500 лм	Ø 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм		
LP-14	дневной белый	6 Вт	500 лм	100 x 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм		□
LP-15	холодный белый	6 Вт	500 лм	100 x 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм		
LP-17	дневной белый	8 Вт	750 лм	115 x 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм		
LP-18	холодный белый	8 Вт	750 лм	115 x 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм		
LP-20	дневной белый	15 Вт	1200 лм	175 x 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм		
LP-21	холодный белый	15 Вт	1200 лм	175 x 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм		
LP-23	дневной белый	20 Вт	1500 лм	230 x 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм		
LP-24	холодный белый	20 Вт	1500 лм	230 x 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм		



NL-04

**Ночник «Пальма»**  
Цвет свечения: зеленый  
Размер: 115x72x185 мм



NL-08

**Ночник «Ангел»**  
Цвет свечения: дневной белый  
Размер: 140x72x190 мм



NL-09

**Ночник «Месяц»**  
Цвет свечения: желтый  
Размер: 100x72x190 мм



AAx3



IP20



30 000  
часов

- Ночник с 3D-эффектом: иллюзия бесконечного туннеля создается с помощью светодиодной ленты и зеркал.
- Корпус из АБС-пластика: устойчив к воздействию УФ-лучей, долговечен, ударопрочен и экологичен.
- Светодиоды пожаробезопасны и экономичны.
- Области применения: детская комната, спальня, кухня, гостиная; оформление праздничных мероприятий и фотозон.




NL-11

**Ночник «Динозавр»**  
Цвет изделия: голубой  
Размер: 152x87x120 мм  
Цвет свечения: холодный белый



NL-12

**Ночник «Единорог»**  
Цвет изделия: белый  
Размер: 92x83x124 мм  
Цвет свечения: холодный белый

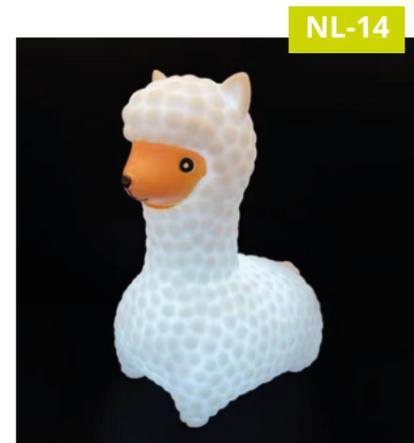


NL-14

**Ночник «Лама»**  
Цвет изделия: белый  
Размер: 111x84x152 мм  
Цвет свечения: холодный белый



NL-15

**Ночник «Звезда»**  
Цвет изделия: желтый  
Размер: 53x137x145 мм  
Цвет свечения: теплый белый

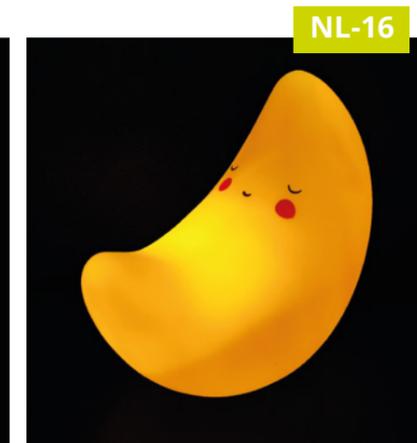

NL-16

**Ночник «Месяц»**  
Цвет изделия: желтый  
Размер: 152x87x120 мм  
Цвет свечения: теплый белый

- Ночник оснащен незаменимыми источниками свечения LED. Свет мягкий, без мерцания, не раздражает глаза.
- Корпус из акрила: экологически чистый, ударопрочный и долговечный материал. Не нагревается.
- Светодиоды пожаробезопасны и экономичны.
- Области применения: детская комната, спальня, кухня, гостиная; оформление праздничных мероприятий и фотозон.



LR44x3




IP20




30 000  
часов


**60 диод/м 4,8 Вт/м**

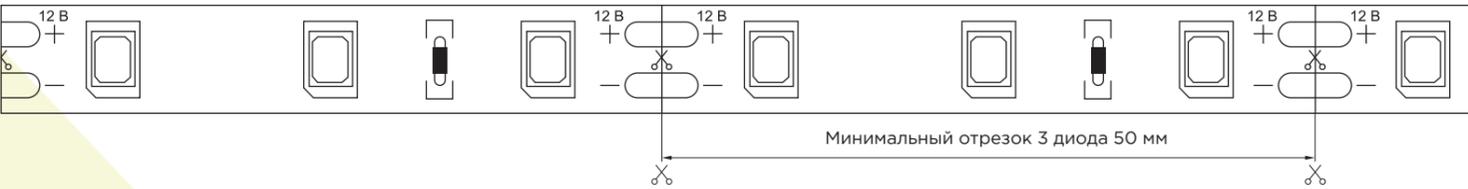


**120 диод/м 9,6 Вт/м**

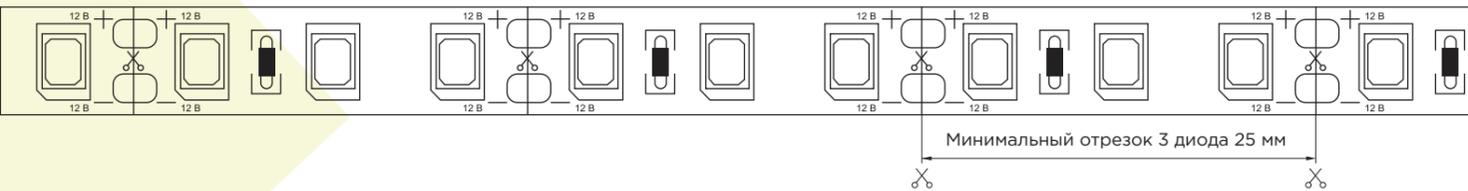

**180 диод/м 14,4 Вт/м**

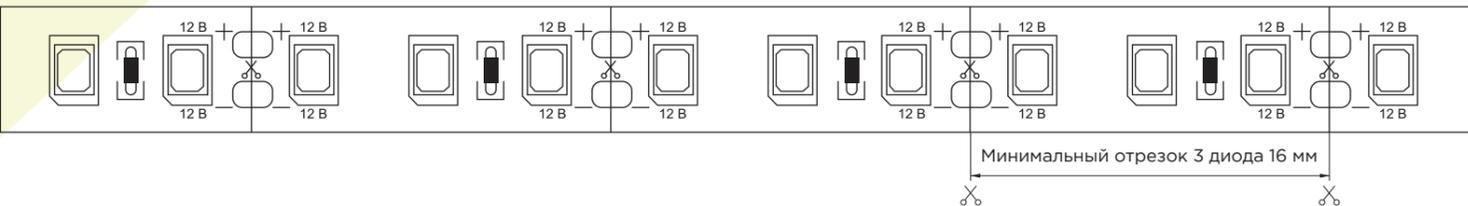

**240 диод/м 19,2 Вт/м**

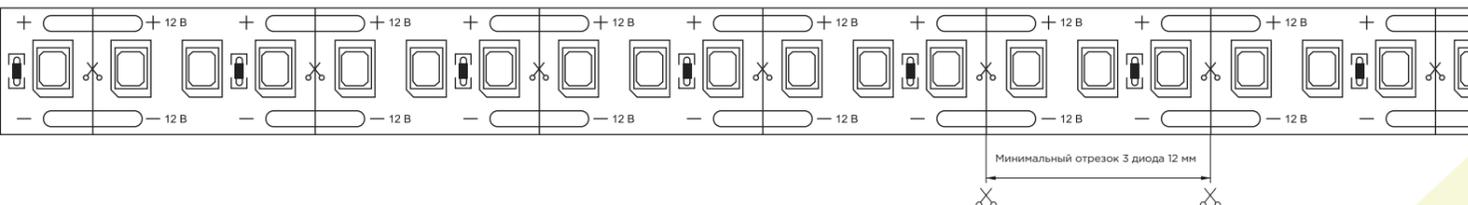

- 12 Вольт
- 120°
- >80
- SMD 2835
- 5 метров
- 30 000 часов

**Тип крепления:**  
клеякая основа

## Области применения

- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).



Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-096	холодный белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	600 лм/м	5 м	10 мм	IP67
LSE-246	теплый белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	7 лм/чип		8 мм	IP20
LSE-247	дневной белый					8 мм	IP20
LSE-248	холодный белый						
LSE-256	теплый белый	120 диодов/м	9,6 Вт/м	7 лм/чип		8 мм	IP20
LSE-257	дневной белый						
LSE-258	холодный белый	120 диодов/м	9,6 Вт/м	7 лм/чип		8 мм	IP65
LSE-259	теплый белый						
LSE-260	дневной белый						
LSE-261	холодный белый	180 диодов/м	14,4 Вт/м	19 лм/чип		10 мм	IP20
LSE-262	теплый белый						
LSE-263	дневной белый	240 диодов/м	19,2 Вт/м	19 лм/чип	10 мм	IP20	
LSE-264	холодный белый						
LSE-265	теплый белый						
LSE-266	дневной белый	240 диодов/м	19,2 Вт/м	19 лм/чип	10 мм	IP20	
LSE-267	холодный белый						


30 диод/м 7,2 Вт/м



60 диод/м 14,4 Вт/м



60 диод/м 14,4 Вт/м RGB

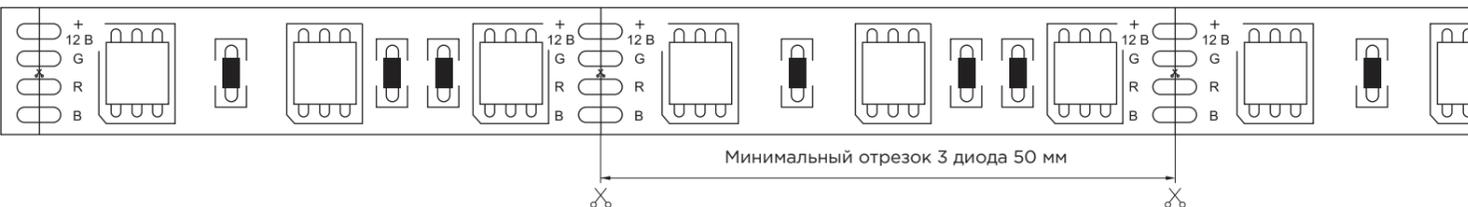


- 12 Вольт
- 120°
- >80
- SMD 5050
- 5 метров
- 30 000 часов

**Тип крепления:**  
клейкая основа

### Области применения


- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).

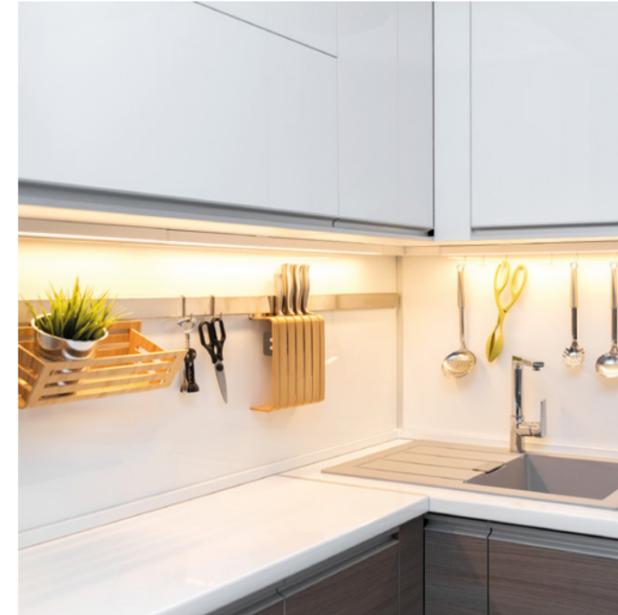

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-159	многоцветный	30 диодов/м	7,2 Вт/м	—	5 м	10 мм	IP20
LSE-268	теплый белый	60 диодов/м	14,4 Вт/м	12 лм/чип			IP20
LSE-269	дневной белый						IP20
LSE-270	холодный белый						IP20
LSE-271	многоцветный	60 диодов/м	14,4 Вт/м	—			IP20
LSE-273	теплый белый	60 диодов/м	14,4 Вт/м	12 лм/чип			IP65
LSE-274	дневной белый						
LSE-275	холодный белый						
LSE-276	многоцветный	60 диодов/м	14,4 Вт/м	—			IP65
LSE-280	многоцветный	30 диодов/м	7,2 Вт/м	—			IP20
LSE-284	многоцветный				IP65		



120 диод/м 10 Вт/м

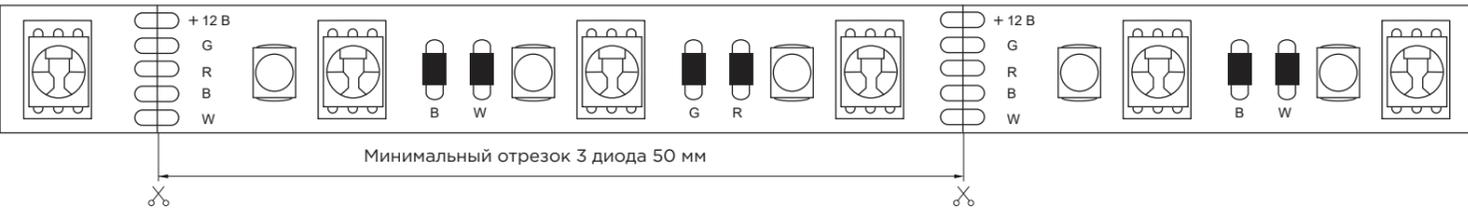

- 12 Вольт
- 120°
- >80
- SMD 5050+2835
- 5 метров
- 30 000 часов

**Тип крепления:**  
клеякая основа


**Области применения**

- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-272	RGBW	120 диодов/м	10 Вт/м	22 лм/чип	5 м	10 мм	IP20



60 диод/м

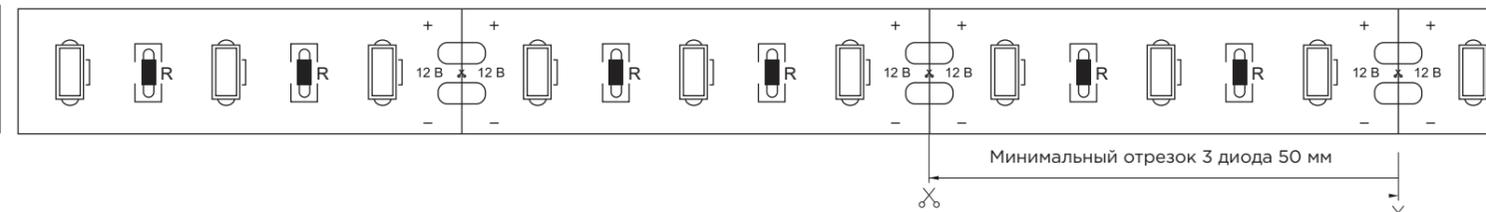

- 12 Вольт
- 120°
- >80
- SMD 5630
- 5 метров
- 30 000 часов

**Тип крепления:**  
клеякая основа

**Области применения**

- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-288	теплый белый	60 диодов/м	9,6 Вт/м	27 лм/чип	5 м	10 мм	IP20
LSE-289	дневной белый						
LSE-290	холодный белый						

Материал корпуса: металл



185-265 В  
ВХОДНОЕ



12 В  
ВЫХОДНОЕ



IP20

### Области применения

Предназначены для эксплуатации в сухих, закрытых помещениях.

Компактный корпус предназначен для использования в ограниченном пространстве.


Светодиодная лента



Светодиодная источники света для замены ламп



Светодиодная модули

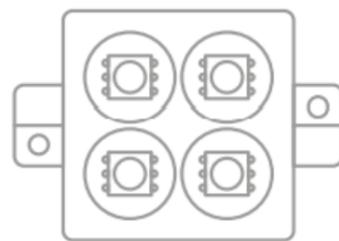

Артикул	Размеры	Мощность	Выходной ток
PS3-46	120 x 36 x 23 мм	40 Вт	3,2 А
PS3-47	113 x 49 x 24 мм	60 Вт	5 А
PS3-48	137 x 49 x 24 мм	75 Вт	6,5 А
PS3-49	138 x 49 x 24 мм	100 Вт	8,3 А
PS3-50	200 x 47 x 25 мм	150 Вт	12,5 А
PS3-51	240 x 50 x 25 мм	250 Вт	20,83 А

Материал корпуса: металл



175-240 В  
ВХОДНОЕ



12 В  
ВЫХОДНОЕ



IP67

### Области применения

Предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности.


Светодиодная лента



Светодиодная источники света для замены ламп




Светодиодная модули

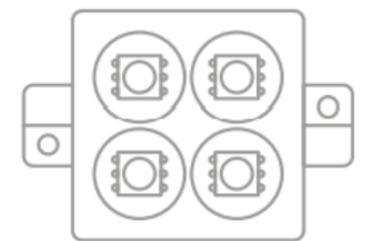

Артикул	Размеры	Мощность	Выходной ток
PS3-35	115 x 40 x 30 мм	25 Вт	2 А

Материал корпуса: пластик

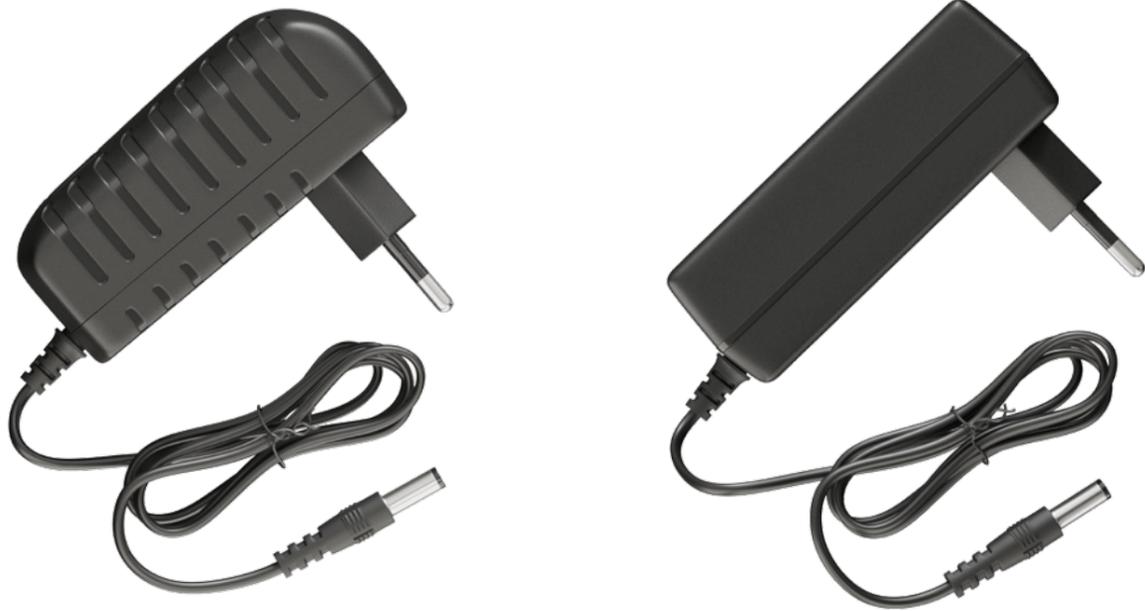

110-230 В  
ВХОДНОЕ



12 В  
ВЫХОДНОЕ



IP20

## Области применения

Предназначены для эксплуатации в сухих, закрытых помещениях.

Компактный корпус предназначен для использования в ограниченном пространстве.


### Светодиодная лента



### Светодиодная источники света для замены ламп



### Светодиодная модули

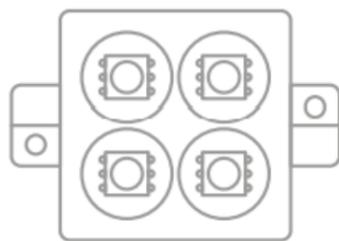

Артикул	Размеры	Мощность	Выходной ток
PS3-20	82 x 51 x 34 мм	24 Вт	2 А
PS3-21	86 x 49 x 30 мм	36 Вт	3 А




24  
Вольт



180°



>80



SMD  
2835



5  
метров




30 000  
часов



## Области применения

В качестве основного освещения и декоративной подсветки в помещениях с повышенной влажностью и температурой: бани, сауны, хаммамы.

## Комплектация



Светодиодная лента



Заглушки и крепежи

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-297	теплый белый	180 диодов/м	5 Вт/м	300 лм/м	30 Вт	50 м	10x7 мм	IP65
LSE-298	дневной белый							
LSE-299	холодный белый							



220 Вольт  
 120°  
 >80  
 SMD 2835  
 50 метров  
 30 000 часов

**Тип крепления:**  
крепежи  
(в комплект не входят)




**Области применения**

Для организации основного освещения и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся на улице

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлагозащиты
O17-07	теплый белый							
O17-08	дневной белый	120 диодов/м	7 Вт/м	600 лм/м	60 Вт	50 м	13x7 мм	IP65
O17-09	холодный белый							

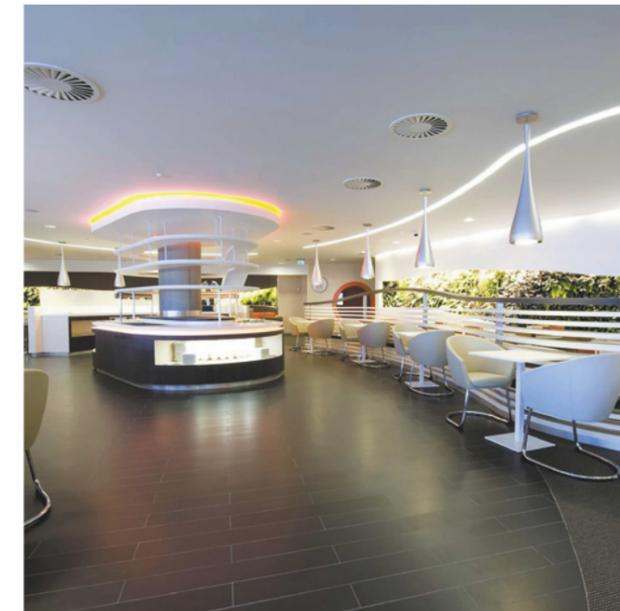

220 Вольт  
 120°  
 >80  
 SMD 2835  
 50 метров  
 30 000 часов

**Тип крепления:**  
крепежи  
(в комплект не входят)



**Области применения**

Для организации основного освещения и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся на улице

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлагозащиты
O17-01	теплый белый							
O17-02	дневной белый	60 диодов/м	5 Вт/м	300 лм/м	30 Вт	50 м	10x7 мм	IP65
O17-03	холодный белый							



- 220  
Вольт
- 120°
- >80
- SMD  
5050
- 50  
метров
- 30 000  
часов

**Тип крепления:**  
крепежи  
(приобретаются  
отдельно)



### Области применения

Для организации основного освещения и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся на улице

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлагозащиты
O17-10	многоцветный	60 диодов/м	8 Вт/м	—	—	50 м	15x7 мм	IP65

Аксессуары для соединения одноцветной светодиодной ленты 220В, SMD 2835, 60 д/м.

Аксессуары для соединения многоцветной светодиодной ленты 220В, SMD 2835, 120 д/м.

Аксессуары для соединения многоцветной светодиодной ленты 220В, SMD 5050, 60 д/м.





- 12  
Вольт
- 120°
- CRI  
>80
- 2,5 и 5  
метров
- 30 000  
часов

**ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ** — полный комплект для установки и подключения

## Области применения

- Для подсветки мебели, полок, ниш, штор, витрин и рабочей поверхности на кухне.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях – банкетных и выставочных залах, торговых площадках, театрах и клубах.
- Влагозащищенную светодиодную ленту со степенью защиты IP65 можно использовать на улице и во влажных помещениях.



## Комплектация для одноцветной ленты



## Комплектация для многоцветной ленты



Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>SMD 3528</b>								
SL-10	холодный белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	220 лм/м	22 Вт	5 м	8 мм	IP20
SL-11	теплый белый							
SL-26	холодный белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	220 лм/м	22 Вт	5 м	8 мм	IP65
SL-27	теплый белый							
<b>SMD 5050</b>								
SL-47	многоцветный	30 диодов/м	7,2 Вт/м	—	—	5 м	10 мм	IP20



220 Вольт  
 120°  
 >80  
 SMD 3528  
 5 метров  
 30 000 часов

**ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ** — полный комплект для установки и подключения

### Области применения

Для организации основного освещения и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся на улице

### Комплектация



Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
SL-05	теплый белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	300 лм/м	30 Вт	5 м	10 мм	IP44



220 Вольт  
 120°  
 >80  
 SMD 2835  
 5 метров  
 30 000 часов

**ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ** — полный комплект для установки и подключения

### Области применения

Для организации основного освещения и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся на улице

### Комплектация



Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
SL-55	холодный белый	60 диодов/м	6 Вт/м	600 лм/м	60 Вт	5 м	10 мм	IP44
SL-58	теплый белый	60 диодов/м	6 Вт/м	600 лм/м	60 Вт	5 м	10 мм	IP44



- 220  
Вольт
- 120°
- >80
- SMD  
5050
- 5  
метров
- 30 000  
часов

**ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ** —  
полный комплект  
для установки  
и подключения

### Области применения


- Для организации основного освещения и декоративного оформления:
- нежилых помещений
  - зданий
  - беседок
  - различных конструкций, находящихся на улице



### Комплектация

- Светодиодная лента
- Шнур питания с однокнопочным RGB контроллером
- Заглушка и крепежи

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
SL-52	многоцветный	60 диодов/м	12 Вт/м	—	—	5 м	12 мм	IP44

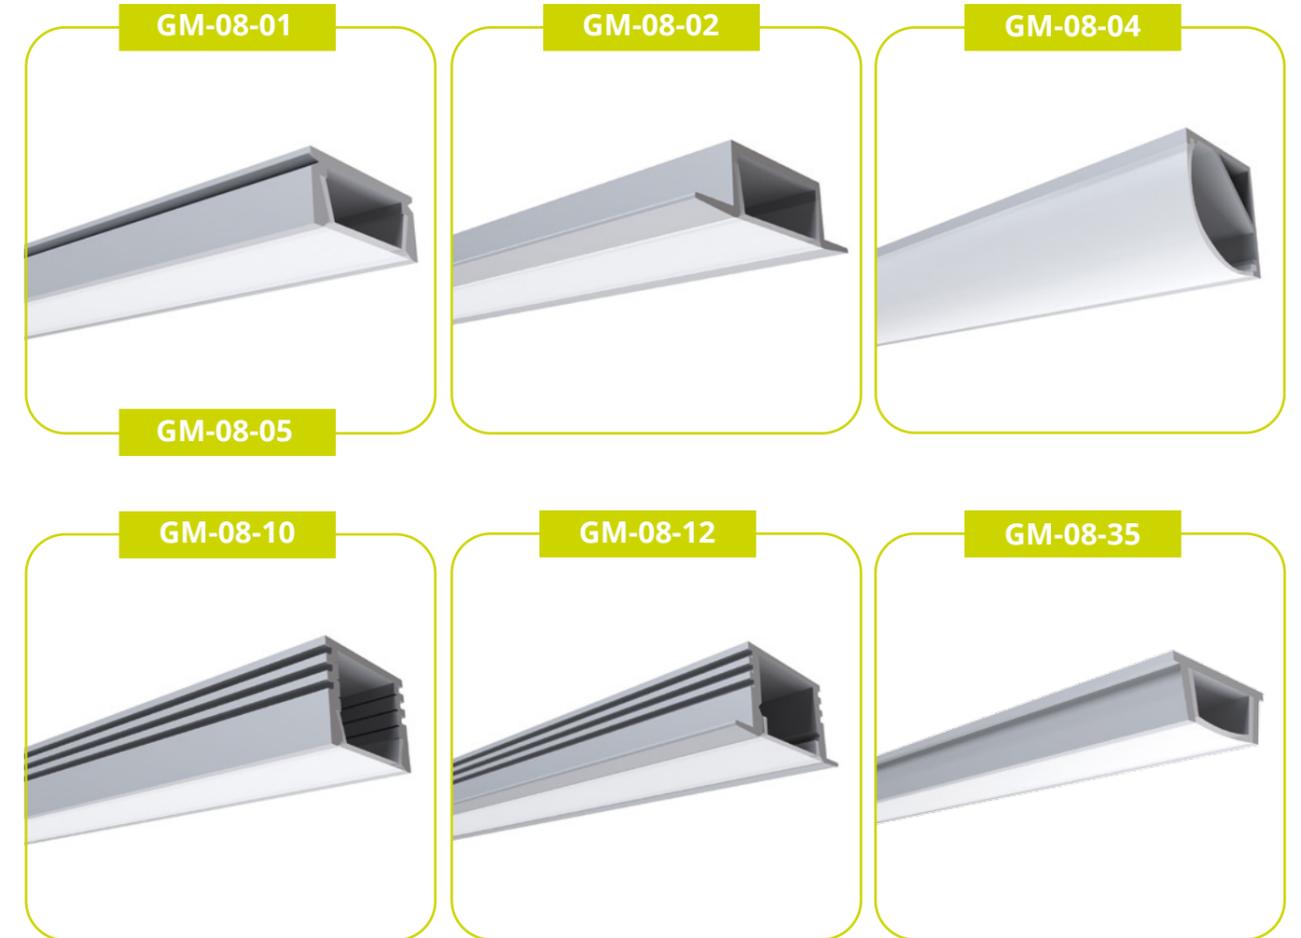

Артикул	Тип профиля	Длина профиля	Ширина x Высота профиля	Цвет корпуса / рассеивателя	Для ленты шириной
GM-08-01 GM-08-05	Накладной, П-образный	2 метра 1 метр	15,2 x 6 мм	Серебро / белый матовый	до 12 мм
GM-08-02	Встраиваемый, прямой	2 метра	22 x 6 мм		до 12 мм
GM-08-04	Накладной, угловой	2 метра	16 x 16 мм		до 10 мм
GM-08-10	Накладной, П-образный	2 метра	17 x 12 мм		до 12 мм
GM-08-12	Встраиваемый, П-образный	2 метра	24 x 12 мм		до 12 мм
GM-08-35	Накладной, П-образный	2 метра	17,2 x 5,9 мм		до 10 мм

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [adw@nt-rt.ru](mailto:adw@nt-rt.ru) || сайт: <https://apeyron.nt-rt.ru/>